




SCHUBERT SCHLAGÖFFNER

Artikelnummer: SSÖ

zum schnelleren Öffnen von allen gängigen Straßenkappen

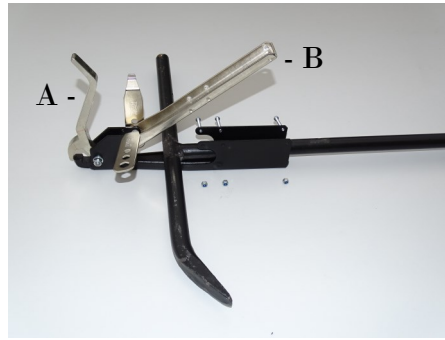

Schlagöffner - Anbauvorrichtung zum Nachrüsten für alle gängigen Unterflurhydrantenschlüssel nach DIN 3223-C

Material: beschichtetes und vernickeltes Stahlblech
Maße: 274x72x37mm Gewicht: 850g

Montageanleitung:

1

Schlaghammergehäusedeckel (B) öffnen, dazu 3x Schrauben M4x35 entfernen und 2x Muttern M5 lockern, Unterflurhydrantenschlüssel einlegen, den Deckel verschließen und Schrauben eindrehen, alle 5 Muttern mit dem Montageschlüssel (C) fest anziehen, das Schlaghammergehäuse muss sich leicht auf dem Hydrantenschlüssel bewegen können



3



Bedienungsanleitung:

Bei stark verschmutzten oder vereisten Aushebestegen mit dem Einstechmeißel links und rechts neben dem Aushebesteg einstecken (1), funktioniert mittels nach unten Schlagen des Hydrantenschlüssels. Ist die Tiefe erreicht, sitzt das Gehäuse auf dem Aushebesteg auf, danach den Einstechzangenhebel aus Halteposition lösen und mit dem Fuß nach unten unter dem Aushebesteg schwenken. Mit dem Hydrantenschlüssel nach oben schlagen !!! Den Schlüssel möglichst senkrecht halten ! (der Fuß bleibt während des nach oben Schlagens aus Sicherheitsgründen leicht auf dem Einstechzangenhebel (A) stehen - 3) Die Schläge nach oben öffnen die Straßenkappe ohne Verkantung.



Einstellen/Nachstellen der Halteposition des Einstechzangenhebels mittels Hammerschläge (zusammendrücken)



leichtgängiger mittels Hammerschläge (spreizen)

Stückliste:

- 1x Schlaghammergehäuse mit Einstechzangenhebel
- 1x Gehäusedeckel (B)
- 2x Schlitzsenkschrauben M5x10
- 2x selbsthemmende Muttern M5
- 3x Schlitzzyylinderkopfschrauben M4x35
- 3x selbsthemmende Muttern M4
- 2x Montageschlüssel SW7/SW8/SW10 mit Schlitzschraubendreher (C)

Es ist ein angemeldetes Gebrauchsmuster und MADE IN GERMANY

2 Jahre Garantie auf Materialfehler, keine Garantie auf Verformung und Abnutzung